



BG 100  
BG 150  
BG 200  
BG 200-2

7-41,5 кВт  
18-59 кВт  
25-105 кВт  
25-105 кВт

### Gas burner

- Energy saving and compatible with environmental requirements
- Quiet in operation and designed for easy maintenance
- Reliable and trouble free

### Gasbrenner

- Energiesparend und umweltfreundlich
- Leise und servicefreundlich
- Zuverlässig und problemlos

### Газовая горелка

- Экономичность
- Соответствует требованиям охраны окружающей среды
- Легкая в управлении, надежная и безопасная



- Electric plug-in contact, 7-pole
- Radio- and TV-screened
- Designed in accordance with DIN 4788
- Same design for N-gas and LPG
- Slow opening solenoid valve

- Eurostecker, 7-polig
- Funk- und Fernsehentstört
- Konstruiert nach DIN 4788
- Ausführung für Erdgas und Flüssiggas
- Langsam öffnendes Magnetventil

- Соответствует стандартам DIN 4788
- Сертифицирована в России
- 7-полюсный евроштекер
- Работает на природном газе, пропане, газе низкого давления и биогазе
- Плавное открытие газового клапана

## Technical data - Technische Daten - Технические данные

Capacity 1-stage 2-stage	Leistung 1-stufig 2-stufig	Мощность 1 ступенчатая 2 ступенчатая	BG 100 7-41,5 кВт	BG 150 18-59 кВт	BG 200 25-105 кВт	BG 200-2 25-105 кВт
Gas type	Gasqualität	Тип газа	* Природный газ. Пропан.			
Min./max. inlet pressure	Min./max. Anschlussdruck	Рабочее входное давление газа	13 мБар			
Fittings	Gasarmatur	Регулировка подачи газа	Multibloc			
Motor	Motor	Эл. двигатель	0,09 кВт	0,09 кВт	0,09 кВт	0,09 кВт
Flame monitoring	Überwachung	Контроль пламени	Ionisation			
Control unit	Feuerungsautomat	Реле управления	Landis & Staefa, Siemens			
Ball valve	Kugelhahn	Шаровый кран	**			
Gross weight	Gewicht, brutto	Вес брутто	12 кг	13 кг	15 кг	16 кг
Volume	Volumen	Объем	0,04 М³	0,07 М³	0,07 М³	0,07М³

BG 100, BG 150 available with a 77 mm longer blast tube.  
BG 100, BG 150 mit einem um 77 mm längeren Brennerrohr erhältlich.

На BG 100, BG 150 используется 77 мм рассекатель пламени.

BG 200 available with a 100 mm longer blast tube.

BG 200 mit einem um 100 mm längeren Brennerrohr erhältlich.


На BG 200 используется 100 мм рассекатель пламени.

\* Naturel, GPL  
\* \* Accessories. Zubehör.  
Дополнительные принадлежности

Also available for town gas or bio gas.

Auch für Stadtgas oder Biogas erhältlich.

Работает также на городском газе и биогазе.

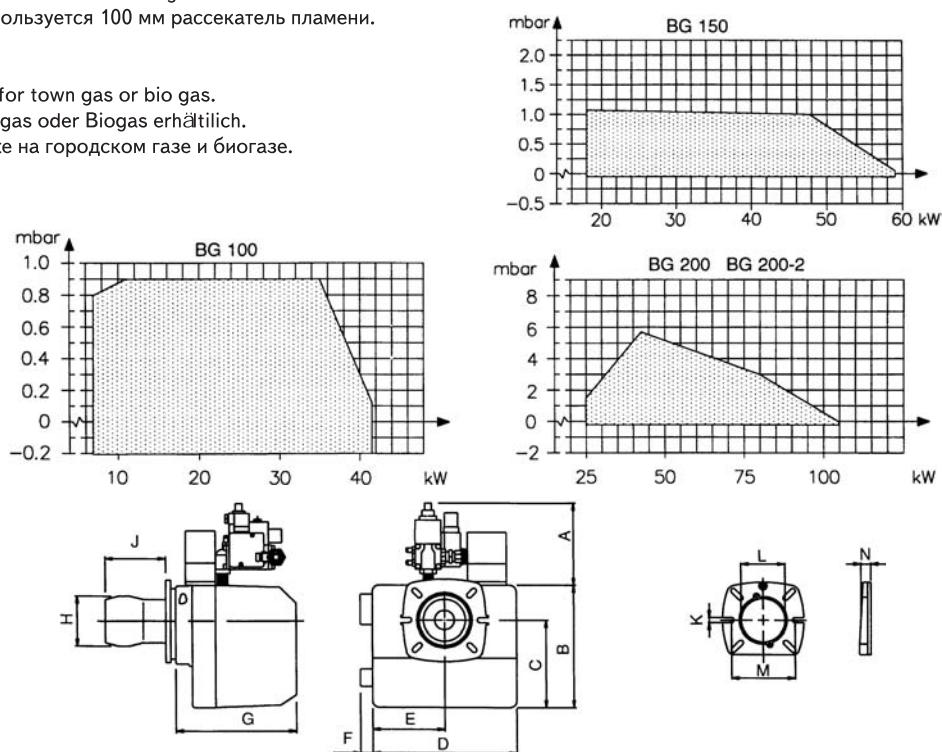

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N
BG 100	129	249	155	296	148	7	202	ø89	126	10,5	ø89,5	130-150	17
BG 150	225	249	172	296	148	28	244	ø89	126	10,5	ø89,5	130-150	17
BG 200	225	249	172	296	148	28	244	ø104	117,5	10,5	ø118,5	145-170	23,5
BG 200-2	295	249	172	296	148	28	244	ø104	117,5	10,5	ø118,5	145-170	23,5

